



jaga



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

KNOCKONWOOD

€ 2016-2017.BE



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

KNOCKONWOOD

Warme kracht, edel hout


- Volledig voorgemonteerde bekleding met gebogen en met edelfineer afgewerkte houten mantel.
- Deels voorgemonteerde levering voor nog snellere installatie.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- DBE uitvoering voor superlage watertemperaturen vanaf 30°C.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel en volledig onzichtbare, verborgen aansluiting.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.



design award
winner



Voor Eik natuur, Beuk natuur,
Esdoorn natuur, Eik gebleekt,
Beuk gebleekt, Eik wengékleur.

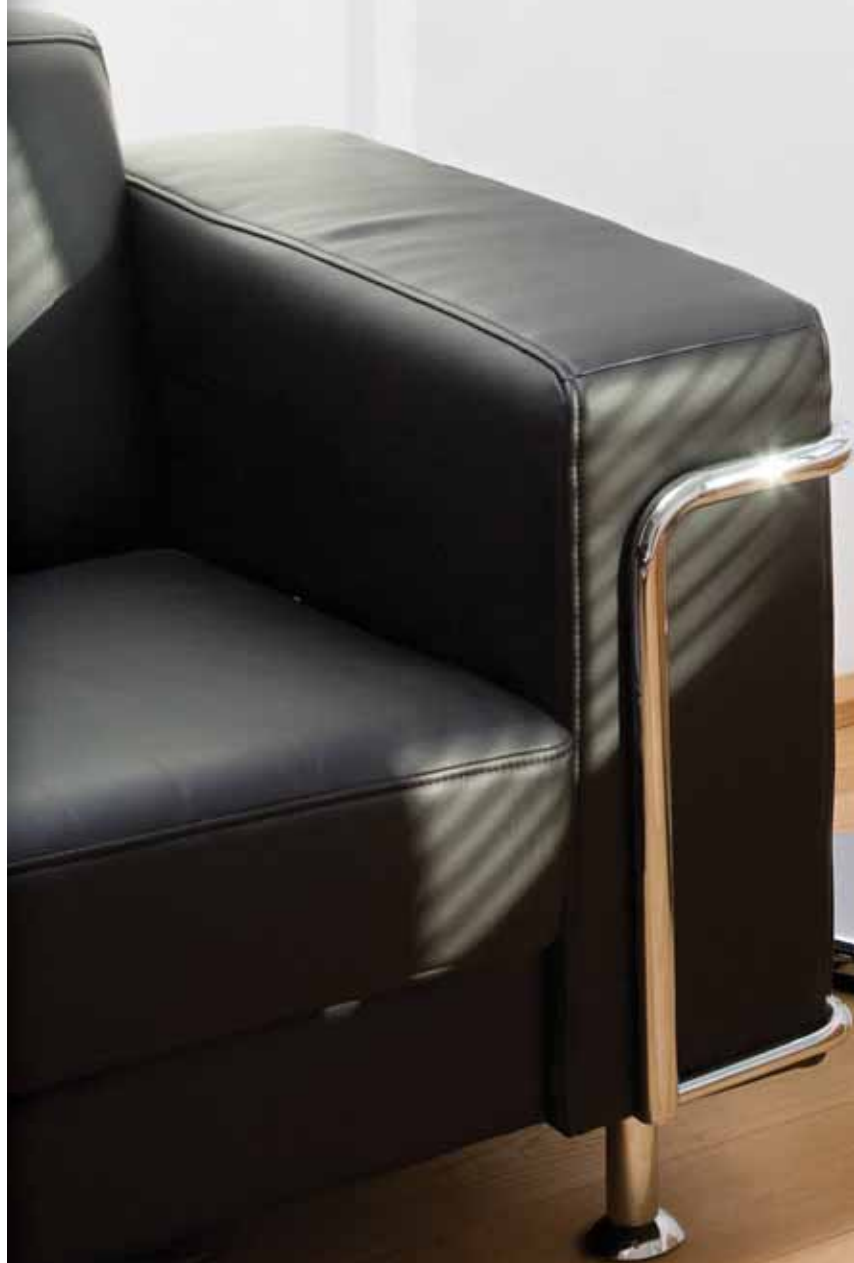




KNOCKONWOOD




AFMETINGEN (in cm)

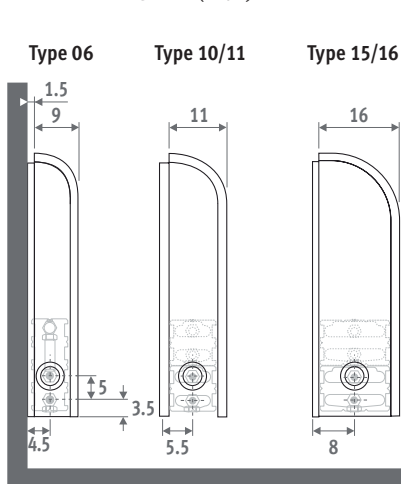


STANDAARD TWIN

Type 10/15/20 Type 06/11/16/21

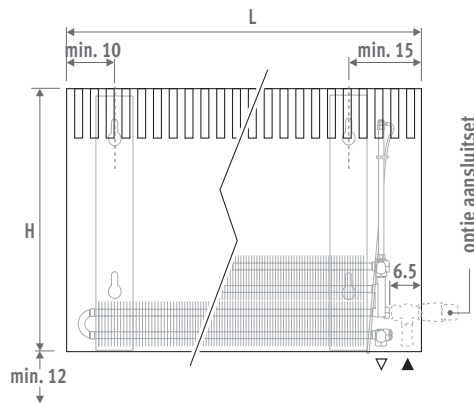

MET DBE

⚠ Stopcontact of aanvoer 12 V nodig achter of naast de radiator!

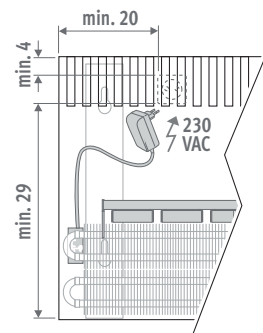

LEVERING

Geleverd in handzame kartonnen doos, die tevens als werfbescherming bruikbaar is.

Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, verlengde ontlufter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding in gebogen multiplex met edelfineer afgewerkt en zijkanen in gelakt staal, zandstraalgrijs metallic (001)
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde

Levering met DBE:

- DBE-unit(s) volgens lengte
- bediening, sturing en voeding 12 VDC
- duidelijke montage-instructies
- meeverpakt met de radiator

HOUTSOORTEN

Mantel in edelfineer afgewerkt met een krasvaste polyurethaanvernis, satijnmat glansgraad 40%. Hoge U.V.-bestendigheid.

Categorie 1



Categorie 2



* niet FSC-gecertificeerd

AANSLUITING

Standaard aansluiting:


Links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekleding, of volledig onzichtbaar binnen de bekleding, volgens gekozen ventiel of aansluitset.

Optie topventiel:

De code van de radiator aanvullen met /30 (links) of /60 (rechts).

Vb. KNOW.030 060 06.xxx/60

Prijzen topventiel zie "Aansluitsets & Ventielen".



Optie afstandbediend ventiel:

De code van de radiator aanvullen met /00.


Vb. KNOW.030 060 06.xxx/00

Prijzen ventielsets zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen".

AANSLUITSETS

Naar de wand, volledig verborgen binnen de bekleding

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"

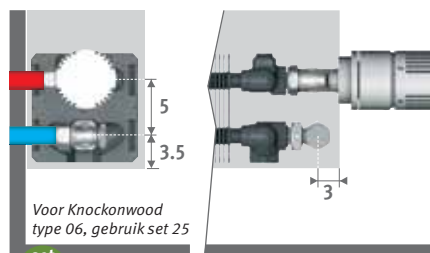

Voor Knockonwood type 06, gebruik set 225

set 225

CODE 2-PIJP

	COLO.SW2.JC.4...	59,70
	COLO.SW2.JW.4...	51,40

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 14/1	114
Dunwandig metaal 15/1	115
Dunwandig metaal 16/1	116
VPE/ALU 16/2	616

Andere aansluitingen:

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.


BESTELCODE


code hoogte lengte type kleur
KNOW . 030 060 10 . XXX
code houtsoort invullen

BESTELCODE MET DBE

code hoogte lengte type kleur optie
KNOW . 030 060 06 . XXX /DBE
code houtsoort invullen

DBE wordt altijd geselecteerd volgens het vermogen in de comfort-modus, zoals opgegeven in de prijstabel. Overgang van standby (niet in werking) naar comfort gebeurt volautomatisch volgens warmtebehoefte. Vermogen in Boost zie www.theradiatorfactory.com

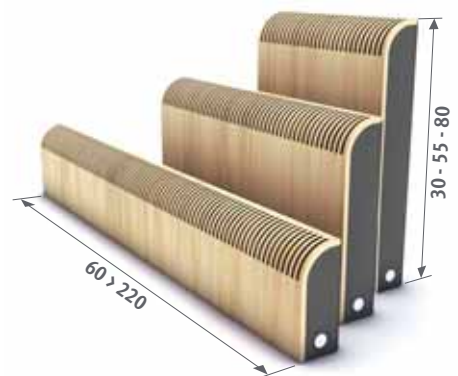

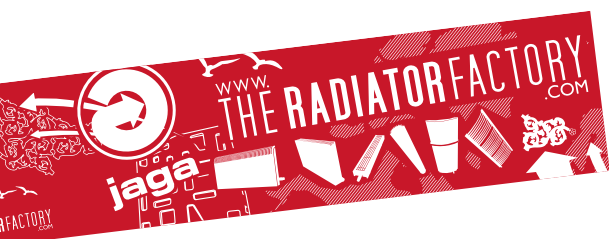

Jaga N.V.
Verbindingslaan z/n
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.be

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 augustus 2016. Vervangt alle bestaande prijslijsten.