



**jaga**



*Energy*  
**SAVERS**  
LOW-H<sub>2</sub>O

**KNOCKONWOOD**

€ 2018.BE



Energy  
SAVERS  
LOW-H2O

# KNOCKONWOOD

Warme kracht, edel hout

- Volledig voorgemonteerde bekleding met gebogen en met edelfineer afgewerkte houten mantel.
- Deels voorgemonteerde levering voor nog snellere installatie.
- Low-H2O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- DBE uitvoering voor superlage watertemperaturen vanaf 28 °C.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel en volledig onzichtbare, verborgen aansluiting.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.



design award  
winner



The mark of  
responsible forestry

Voor  
Eik natuur,  
Beuk natuur,  
Esdoorn natuur,  
Eik gebleekt,  
Beuk gebleekt,  
Eik wengékleur.




LOW-H<sub>2</sub>O  
VERKOZEN TOT  
ZUINIGSTE  
RADIATOR

KNOCCKONWOOD



# KNOCKONWOOD

## AFMETINGEN (in cm)

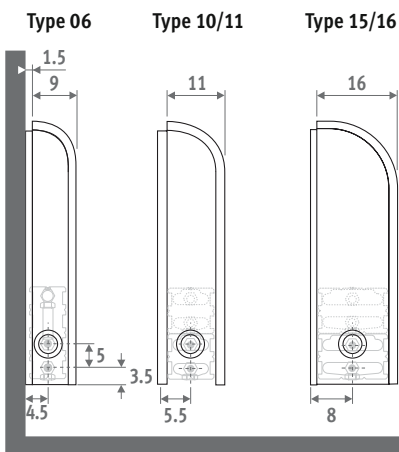


### STANDAARD

Type 10/15/20


### TWIN

Type 06/11/16/21

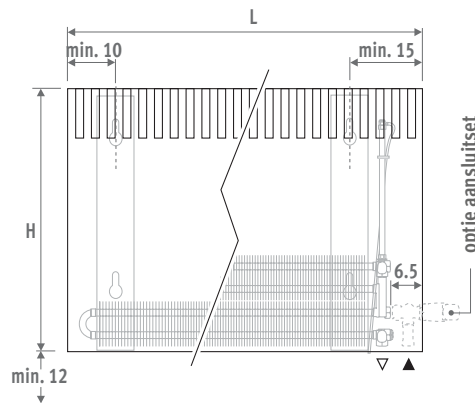

### MET DBE

⚠ Stopcontact of aanvoer 12 V nodig achter of naast de radiator!



## LEVERING

Geleverd in handzame kartonnen doos, die tevens als werfbescherming bruikbaar is.

Standaard levering:

- Low-H<sub>2</sub>O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, verlengde ontlufter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding in gebogen multiplex met edelfineer afgewerkt en zijkanen in gelakt staal, zandstraalgrijs metallic (001)
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde

Levering met DBE:

- DBE-unit(s) volgens lengte
- bediening, sturing en voeding 12 VDC
- duidelijke montage-instructies
- meeverpakt met de radiator

## HOUTSOORTEN

Mantel in edelfineer afgewerkt met een krasvaste polyurethaanvernis, satijnmat glansgraad 40%. Hoge U.V.-bestendigheid.

### Categorie 1



### Categorie 2



\* niet FSC-gecertificeerd

## AANSLUITING

Standaard aansluiting:

Links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekleding, of volledig onzichtbaar binnen de bekleding, volgens gekozen ventiel of aansluitset.

Optie topventiel:

De code van de radiator aanvullen met /30 (links) of /60 (rechts).

Vb. KNOW.030 060 06.xxx/60

Prijzen topventiel zie "Aansluitsets & Ventielen".



Optie afstandbediend ventiel:

De code van de radiator aanvullen met /00.


Vb. KNOW.030 060 06.xxx/00

Prijzen ventielsets zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen".

## AANSLUITSETS

Naar de wand, volledig verborgen binnen de bekleding

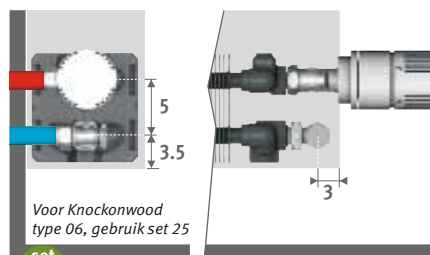

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"



Voor Knockonwood type 06, gebruik set 25

set 225

CODE 2-PIJP

|   |                  |       |
|---|------------------|-------|
|  | COLO.SW2.JC.4... | 61,50 |
|  | COLO.SW2.JW.4... | 52,90 |

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 14/1 114

Dunwandig metaal 15/1 115

Dunwandig metaal 16/1 116

VPE/ALU 16/2 616

## Andere aansluitingen:

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.


## BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur  
**KNOW . 030 060 10 . XXX**  
 code houtsoort invullen


## BESTELCODE MET DBE

code hoogte lengte type kleur optie  
**KNOW . 030 060 06 . XXX /DBE**  
 code houtsoort invullen

DBE wordt altijd geselecteerd volgens het vermogen in de comfort-modus, zoals opgegeven in de prijstabel. Overgang naar standby (niet in werking) naar comfort gebeurt volautomatisch volgens warmtebehoefte. Vermogen in Boost zie [www.jaga.be](http://www.jaga.be)

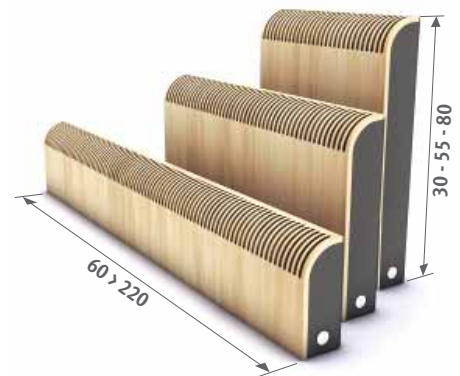



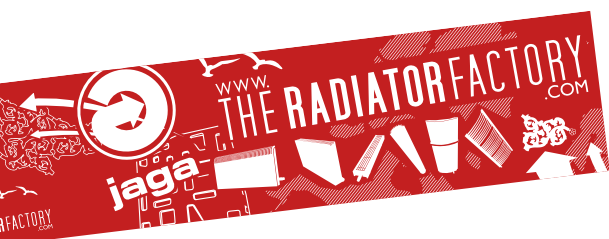

Jaga N.V.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.be](mailto:info@jaga.be)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 maart 2018. Vervangt alle bestaande prijslijsten.