



jaga



Energy
SAVERS
LOW-H₂O
PLAY
€ 2019.FR



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

PLAY

Chaleur ludique,
confort multicolore

- L'habillage est composé de panneaux MDF peints avec anneaux intermédiaires en aluminium.
- Standard avec grille supérieure, de manière à ce que rien ne puisse tomber dans le radiateur.
- Grille inférieure de protection en option.
- Vanne prémontée avec thermostat intégré dans le panneau frontal.
- Raccordement totalement invisible possible.
- La technologie Low-H₂O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- Twin Power pour une compensation plus rapide du flux d'air froid descendant dû au vitrage ou grilles de ventilation.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.



PLAY PIANO




LOW-H₂O
ÉLU RADIATEUR
LE PLUS
ECONOMIQUE

PLAY



DIMENSIONS (en cm)

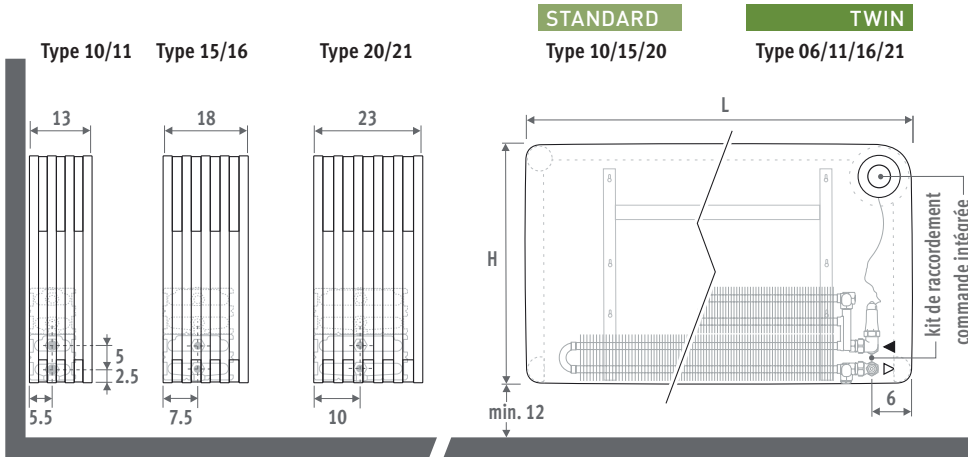

LIVRAISON

Livré dans un emballage en carton pratique qui est aussi utilisable en tant que protection de chantier de l'habillage.

Livraison standard:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales et kit de fixation, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage totalement monté en panneaux MDF et anneaux intermédiaires en aluminium
- commande intégrée et pré-montée en haut à droite dans le panneau frontal, y compris vanne et raccords bicônes pour raccordement vers le mur ou vers le sol
- grille inférieure

COULEURS

Finition en polyester mat structurée et résistante aux rayures et aux rayons UV.

Catégorie 1



WHI Play White

Catégorie 2



BLA Play Black



PIA Play Piano



BOY Play4Boy




GIR Play4Girl

CODE DE COMMANDE

Raccordement vers le mur au sein de l'habillage

code hauteur long. type couleur rac.
PLAW. 035 060 10 . XXX /WR /TIB /...
 Remplir code de couleur
 Vers le mur, à droite /WR
 Vers le mur, à gauche /WL
 Toujours bitube /TIB
 Indiquer raccords bicônes: voir p. 151




Raccordement vers le mur via l'habillage côté inférieur

code hauteur long. type couleur rac.
PLAW. 035 060 10 . XXX /WR /TPB /...
 Remplir code de couleur
 Vers le mur, à droite /WR
 Vers le mur, à gauche /WL
 Bitube /TPB
 Monotube /TPO
 Indiquer raccords bicônes: voir p. 151



Raccordement vers le sol

code hauteur long. type couleur rac.
PLAW. 035 060 10 . XXX /FR /TPB /...
 Remplir code de couleur
 Vers le sol, à droite /FR
 Vers le sol, à gauche /FL
 Bitube /TPB
 Monotube /TPO
 Indiquer raccords bicônes: voir p. 151




CREATE YOUR OWN COLOURS OR CREATE YOUR OWN PRINT



Créez votre propre combinaison de couleurs ou concevez votre propre impression sur le panneau frontal. Pour plus d'infos: info@jaga.fr

GRILLE DE BASE



Recouvre l'habillage du côté inférieur. Couleur noir (RAL 9005)


CODE DE COM.	code		
	5641. 000	060 10	/PLA
L	Type 10/11	15/16	20/21
	€	€	€
060	26,30	28,90	30,00
080	27,70	31,10	32,40
100	29,30	33,70	35,50
120	32,00	36,90	41,50



	STANDARD					TWIN				
	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ cat. 1	€ cat. 2	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ cat. 1	€ cat. 2
L H 035										
060	10	529	262	671,10	858,10	11	583	279	736,00	922,90
	15	805	400	749,40	977,80	16	870	413	827,30	1055,70
	20	1104	551	821,80	1086,80	21	1217	573	892,00	1157,00
080	10	705	349	720,40	948,10	11	777	372	799,20	1026,80
	15	1074	533	803,80	1076,00	16	1160	551	901,40	1174,00
	20	1472	735	888,40	1208,90	21	1622	763	978,20	1299,10
100	10	881	436	759,40	1024,40	11	971	465	847,20	1112,10
	15	1342	667	852,70	1174,20	16	1450	688	964,30	1285,60
	20	1840	919	947,10	1318,40	21	2028	954	1051,00	1422,10
120	10	1057	523	799,00	1106,50	11	1165	558	899,50	1206,80
	15	1610	800	904,30	1270,00	16	1740	826	1034,60	1400,50
	20	2208	1102	1010,90	1439,50	21	2434	1145	1133,60	1562,10
L H 050										
060	10	591	290	710,20	953,30	11	685	327	775,00	1018,10
	15	925	456	789,30	1079,50	16	1040	493	867,20	1157,50
	20	1284	637	868,70	1210,50	21	1461	689	939,20	1280,80
080	10	788	386	761,30	1051,30	11	913	436	840,00	1130,20
	15	1234	609	852,20	1202,20	16	1386	657	949,80	1300,10
	20	1712	849	943,70	1347,50	21	1948	919	1034,00	1437,80
100	10	985	483	804,30	1143,60	11	1141	544	892,00	1231,40
	15	1542	760	905,30	1307,30	16	1733	822	1016,70	1418,90
	20	2140	1062	1006,80	1469,60	21	2435	1149	1110,40	1573,50
120	10	1182	579	847,20	1236,10	11	1369	653	947,50	1336,70
	15	1850	912	959,80	1419,90	16	2080	987	1090,10	1550,10
	20	2568	1274	1073,90	1603,10	21	2922	1378	1196,50	1725,70
L H 065										
060	10	653	317	758,50	1055,70	11	778	369	823,40	1120,50
	15	1040	509	844,00	1202,70	16	1187	562	922,20	1280,60
	20	1454	717	930,80	1344,10	21	1663	786	1001,10	1414,30
080	10	870	423	806,40	1163,60	11	1037	492	885,00	1242,20
	15	1386	679	904,00	1326,20	16	1582	750	1001,60	1424,00
	20	1938	956	1002,80	1488,30	21	2218	1049	1092,80	1578,40
100	10	1088	529	848,70	1264,80	11	1296	615	936,30	1352,60
	15	1733	849	956,30	1440,60	16	1978	937	1067,80	1552,30
	20	2423	1195	1064,50	1621,20	21	2772	1311	1168,40	1725,00
120	10	1306	635	894,80	1368,30	11	1555	738	995,40	1468,90
	15	2080	1018	1014,40	1565,00	16	2374	1125	1144,80	1695,50
	20	2908	1434	1135,60	1767,10	21	3326	1573	1257,90	1889,70

Émission EN442 à 20°C



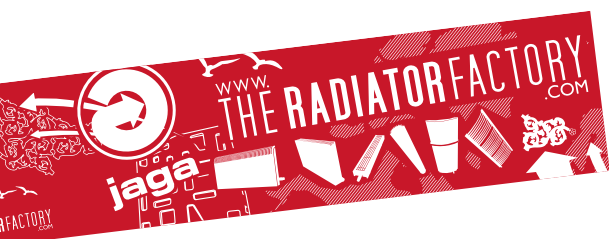

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Jaga Distribution France
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30
Fax: +33 3 20 31 58 91
E-mail: info@jaga.fr

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} Mars 2019.
Remplace tous les tarifs précédents.